BESSEY

Einfach besser.

# BESSEY
# Neuheiten 2022

## Spannelemente für Multifunktionstische

# Das Sortiment wird erweitert

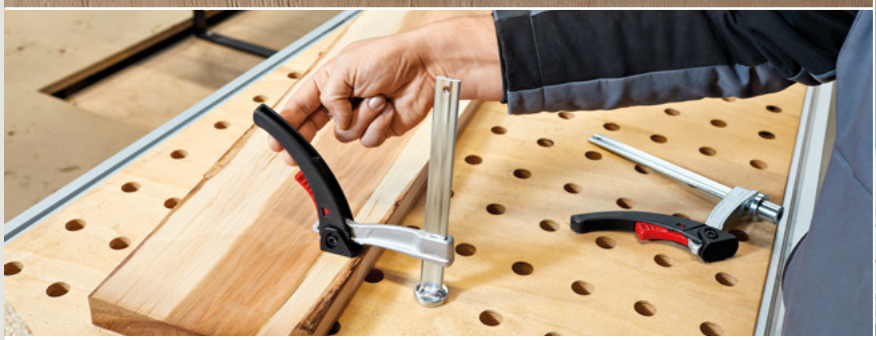

**Die eigene Werkstatt immer dabei**

**Spannwerkzeuge sind bei der Arbeit auf Multifunktionstischen unverzichtbar, und BESSEY hat dafür einige Spezialisten im Programm. Dazu zählen neben Tischzwingen in bewährter Ganzstahlqualität und variablen Schnellspannern mit speziellem Befestigungsadapter im Set auch eine spezielle Hightech-Hebelzwinge aus Magnesium für den Tisch sowie ein neues Waagrecht-Niederzugspanner-Set. So verschieden diese BESSEY Spannwerkzeuge mit ihren individuellen Stärken auch sind, alle zeichnen sich durch maximale Nutzerfreundlichkeit und stabile Bauweise aus. Mit diesen praktischen Helfern sind Handwerker auf jeder Baustelle gut ausgestattet, und es lässt sich schnell und präzise auf Multifunktionstischen arbeiten.**

# Sicher und exakt auf mobilen Tischen spannen

Einfach besser.

## Waagrecht-Niederzugspanner für Multifunktionstische WNS-SET-MFT

| Bestell-Nr. | Ø | Inhalt/St. | | | €* |
|---|---|---|---|---|---|
| | mm | | kg | St. | V3 |
| WNS-SET-MFT | 20 | 2 x Waagrecht-Niederzugspanner / 2 x Bankhaken / 4 x Rändelmutter | 0,81 | 8 | 75,00 |

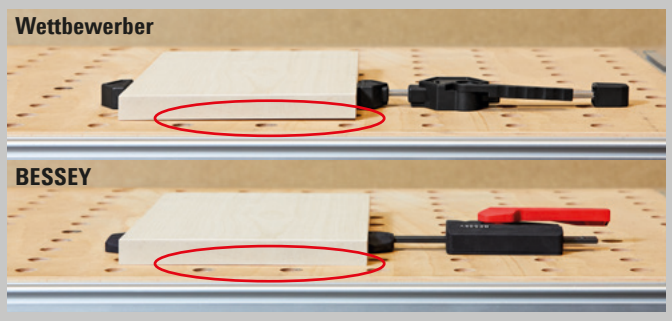


- Spannkraft bis zu 750 N
- Zum Einsatz auf Multifunktionstischen wie z.B. Festool MFT und Sortimo WorkMo mit Lochdurchmesser 20 mm und Plattenstärke von min. 19 mm
- Schnelle Fixierung dank seitlich platziertem Spannhebel
- Ermöglicht vollflächige Bearbeitung des Werkstücks – auch runder und flacher Teile
- Patentierter Niederzugmechanismus verhindert, dass sich das Werkstück beim Spannen von der Tischfläche abhebt – auch ohne Befestigungsschraube
- Bankhaken MFT auch als universeller Anschlag für Werkstücke einsetzbar

## Bankhaken für Multifunktionstische BH-MFT

| Bestell-Nr. | Ø | Inhalt/St. | | | €* |
|---|---|---|---|---|---|
| | mm | | kg | St. | V3 |
| BH-MFT | 20 | 4 x Bankhaken / 4 x Rändelmutter | 0,24 | 1 | 12,90 |

- Zubehör für BESSEY Waagrecht-Niederzugspanner WNS-SET-MFT
- Zum Einsatz auf Multifunktionstischenwie z.B. Festool MFT und Sortimo WorkMo mit Lochdurchmesser 20 mm und Plattenstärke von min. 19 mm
- Auch als universeller Anschlag für Werkstücke einsetzbar

## Spannelement für Multifunktionstische TW-KLI

| Bestell-Nr. | Ø | Spann-weite | Aus-ladung | Schiene | | | €* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | mm | mm | mm | mm | kg | St. | V3 |
| TW20-15-8-KLI | 20 | 150 | 80 | 20 x 5 | 0,30 | 10 | 30,40 |

- Spannkraft bis zu 500 N
- Zum Einsatz auf Multifunktionstischen wie z.B. Festool MFT und Sortimo WorkMo mit Lochdurchmesser 20 mm und Plattenstärke von min. 19 mm bis max. 25 mm
- Stabiler Gleitbügel aus leichtem Magnesium zum schnellen und vibrationssicheren Spannen
- Profil aus kaltgezogenem Qualitätsstahl für federndes und elastisches Spannen

* Unverbindlich empfohlene Richtpreise ohne MwSt.

## Einhand-Tischzwingen-Set EZR15-6SET

# Einhändig in Profilen und auf Tischen spannen

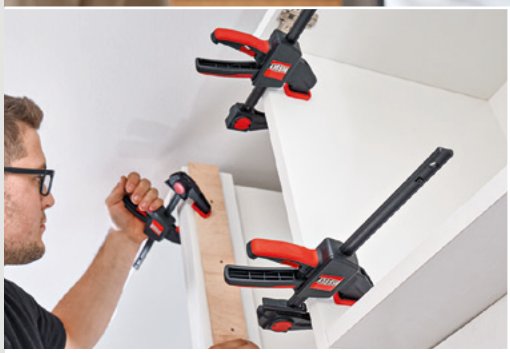

**Für Schienen und noch viel mehr**

**Das wird so manchem Nutzer ein überraschtes „Wow" entlocken: Die neue EZR erweitert nicht nur das BESSEY-Sortiment an hochqualitativen Tischzwingen um eine einhändig zu bedienende Version. Sie packt neben ihrem eigentlichen Zweck noch viele weitere Einsatzmöglichkeiten oben drauf. Denn dank vieler werkzeugloser Umsteckmöglichkeiten von Oberteil und Adapter entstehen immer neue Einsatzmöglichkeiten für die Zwinge: zum ganz normalen Spannen oder Spreizen wie auch für übergreifende Fixierarbeiten, wenn der Adapter auf Ober- oder Unterteil geschoben wird.**

## Einhand-Tischzwingen-Set EZR15-6SET

# Eine Zwinge mit x Möglichkeiten

Einfach besser.

**Vielseitiger Einsatz**

Diese Zwinge bietet eine Vielzahl an Einsatzmöglichkeiten:

- mit Adapter auf Unterteil und umgedrehtem Oberteil zum sicheren Fixieren von Führungsschienen der Marken Festool, Protool, Metabo, Makita, Hitachi/Hikoki, Dewalt etc. und zum Spannen in Profilen sowie auf Arbeitstischen
- mit Adapter auf Ober- oder Unterteil zum übergreifenden Spannen
- mit oder ohne Adapter zum Spannen oder Spreizen

YouTube

**Komfortable Technik**

Ergonomische und sichere Handhabung dank ausgefeilter Technik:

- durch den hochwertigen 2-Komponenten-Kunststoffgriff mit Pumphebel hinter der Schiene für sicheren Zugriff aus beiden Richtungen
- durch den im Griff integrierten Lösehebel zum schnellen Verstellen des Gleitbügels und zum Lösen der Zwinge
- durch das in den Kunststoff-Schutzkappen integrierte Kreuzprisma zum sicheren Fixieren runder, spitzer und kantiger Teile

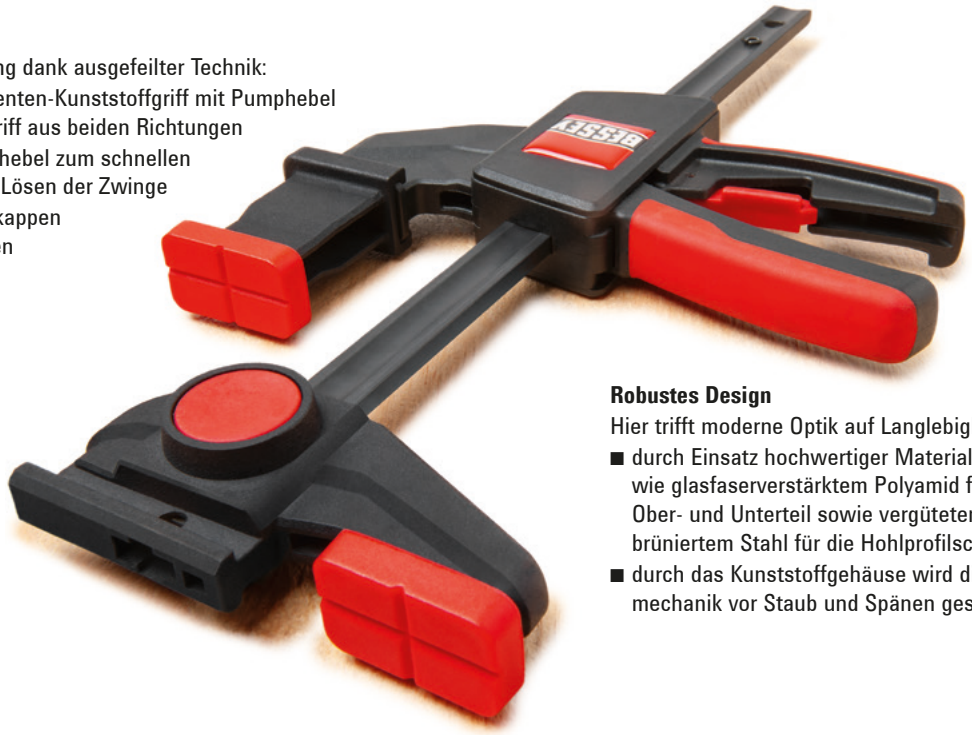

**Robustes Design**

Hier trifft moderne Optik auf Langlebigkeit:

- durch Einsatz hochwertiger Materialien wie glasfaserverstärktem Polyamid für Ober- und Unterteil sowie vergütetem und brüniertem Stahl für die Hohlprofilschiene
- durch das Kunststoffgehäuse wird die Griffmechanik vor Staub und Spänen geschützt

**Einhand-Tischzwinge EZR**

| Bestell-Nr. | Spann-weite | Aus-ladung | Spreiz-weite | Schiene | Inhalt/ St. | kg | St. | €* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | mm | mm | mm | mm | | | | V3 |
| EZR15-6SET | 150 | 60 | 120-310 | 14 x 5 | 2 x EZR15-6 | 0,88 | 8 | 43,10 |

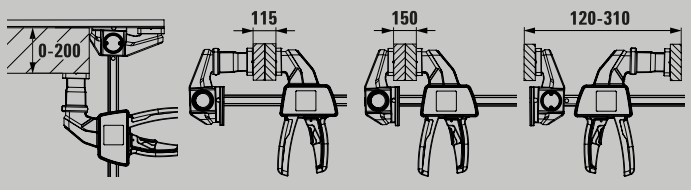





- Mit spezieller Führung am Oberteil für Nuten 12 x 6,5 mm bis 12 x 8 mm
- Einsatz mit Adapter auf Unterteil und umgedrehtem Oberteil zum sicheren Fixieren von Führungsschienen der Marken Festool, Protool, Metabo, Makita, Hitachi/Hikoki, Dewalt etc. und zum Spannen in Profilen sowie auf Arbeitstischen
- Einsatz mit Adapter auf Ober- oder Unterteil zum übergreifenden Spannen
- Einsatz mit oder ohne Adapter – zum Spannen oder Spreizen
- Spannkraft bis zu 750 N
- Ergonomisch geformter 2-Komponenten-Kunststoffgriff mit Pumphebel hinter der Schiene
- SB-verpackt

* Unverbindlich empfohlene Richtpreise ohne MwSt.

## Einhandzwingen-Serie EZ

# Einhändig spannen und spreizen

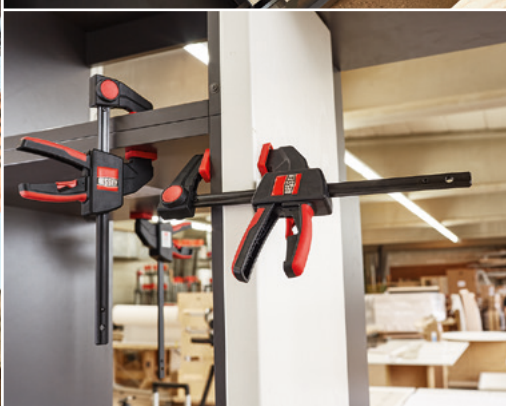

**Für jeden etwas dabei**

**Die hochwertigen Einhandzwingen aus dem Hause BESSEY werden ab sofort um eine zusätzliche Option erweitert: Neben EHZ, EZS und DUO können Handwerker innerhalb der neuen EZ-Serie aus vier Baugrößen und insgesamt zehn Varianten für verschiedenste Einsatzzwecke wählen. Damit erhalten Profis und Heimwerker noch mehr Auswahl, ihr ideales Werkzeug zu finden, wenn die zweite Hand freibleiben soll.**

## Einhandzwingen-Serie EZ

# In vier Baugrößen und zehn Varianten

Einfach besser.

**Praktischer Komfort**
Das komplette Sortiment bietet ergonomische Handhabung dank ausgefeilter Technik:

- durch den hochwertigen 2-Komponenten-Kunststoffgriff mit Pumphebel hinter der Schiene für sicheren Zugriff aus beiden Richtungen
- durch den im Griff integrierten Lösehebel zum schnellen Verstellen des Gleitbügels und zum Lösen der Zwinge

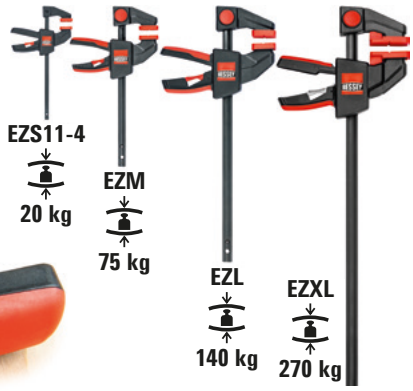


**Vielseitiger Einsatz**
Die Einhandzwingen-Serie EZ bietet viele Anwendungsmöglichkeiten:

- durch Variantenvielfalt in vier Baugrößen mit Spannweiten von 110 bis 900 mm sowie Spannkräfte von 200 N bis 2.700 N
- durch das in den Kunststoff-Schutzkappen integrierte Kreuzprisma zum sicheren Fixieren runder, spitzer und kantiger Teile
- durch Umstecken des Oberteils von Spannen auf Spreizen – bei Baugrößen EZM, EZL und EZXL werkeuglos dank Lösemechanik per Druckknopf

**Robustes Design**
Hier trifft moderne Optik auf Langlebigkeit:

- durch Einsatz hochwertiger Materialien wie glasfaserverstärktem Polyamid für Ober- und Unterteil sowie vergütetem und brüniertem Stahl für die Hohlprofil-schiene
- durch das Kunststoffgehäuse wird die Griffmechanik vor Staub und Spänen geschützt

### Einhandzwinge EZ

| Bestell-Nr. | Spann-weite | Aus-ladung | Spreiz-weite | Schiene | Inhalt/ St. | | | €* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | mm | mm | mm | mm | | kg | St. | V3 |
| EZS11-4SET | 110 | 40 | 80-190 | 7 x 2,5 | 2 x EZS11-4 | 0,12 | 10 | 15,20 |
| EZM15-6 | 150 | 60 | 125-270 | 14 x 5 | - | 0,31 | 6 | 15,90 |
| EZM30-6 | 300 | 60 | 125-420 | 14 x 5 | - | 0,38 | 6 | 17,70 |
| EZL15-8 | 150 | 80 | 160-300 | 18 x 5 | - | 0,58 | 6 | 21,80 |
| EZL30-8 | 300 | 80 | 160-450 | 18 x 5 | - | 0,68 | 6 | 24,10 |
| EZL45-8 | 450 | 80 | 160-500 | 18 x 5 | - | 0,77 | 6 | 25,80 |
| EZL60-8 | 600 | 80 | 160-750 | 18 x 5 | - | 0,86 | 6 | 29,10 |
| EZXL30-9 | 300 | 90 | 195-490 | 22 x 8 | - | 1,24 | 6 | 33,40 |
| EZXL60-9 | 600 | 90 | 195-790 | 22 x 8 | - | 1,57 | 6 | 40,20 |
| EZXL90-9 | 900 | 90 | 195-1090 | 22 x 8 | - | 1,90 | 6 | 45,70 |

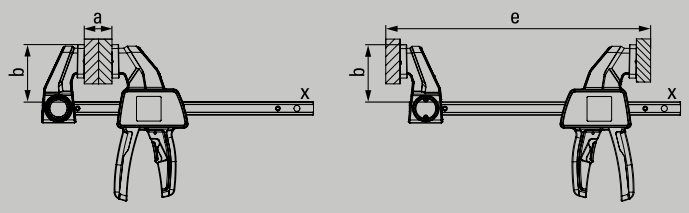


- Spannkraft bis zu 2.700 N
- Umsteckbar zum Spreizen – werkzeuglos bei EZM, EZL, EZXL dank einfacher Löse-mechanik per Druckknopf am Oberteil
- Ergonomisch geformter 2-Komponenten-Kunststoffgriff mit Pumpmechanismus und integriertem Lösehebel hinter der Schiene
- Gummierte Schutzkappen mit Kreuzpris-ma für sicheren Halt von runden, spitzen und kantigen Teilen
- Einhandbedienung ohne Kraftaufwand
- SB-verpackt

* Unverbindlich empfohlene Richtpreise ohne MwSt.

## Decken- und Montagestütze STE

# Das System für viele Einsatzmöglichkeiten

**Leistungsstark und vielseitig einsetzbar!**

**BESSEY bietet mit der STE eine äußerst leistungsstarke Decken- und Montagestütze mit Pumpmechanismus und integrierter Schnellverschiebetaste. Das Sortiment umfasst drei Größen und ermöglicht damit die Fixierung von Gipskarton, Holzbrettern, Paneelen, Dachlatten, Metallleisten, Folien und Lampenkörpern in einer Höhe von bis zu 3,70 m.**

**Auch der Einsatz in Schrägen ist dank schwenkbarer und rutschsicherer PVC-Kontaktflächen ohne Probleme möglich.**

**Mit neuen Ausstattungskomponenten zeigt die GS-zertifizierte Deckenstütze, was alles in ihr steckt: zuverlässige Stabilität, einfaches Handling und noch viele weitere Anwendungen.**

**YouTube**

## Decken- und Montagestütze STE

# Einhändig alles fest im Griff!

Einfach besser.

**Extrem sicher im Halt**

Die Stütze – auch Lastenstange genannt – garantiert einen zuverlässig sicheren Halt:

- durch äußerst stabile Konstruktion für bis zu 350 kg Tragfähigkeit – abhängig von der Stützengröße und Auszugslänge
- durch gummierte PVC-Kontaktflächen oben und unten
- durch die im Griff integrierte Rutschsicherung

**Präzise und schnell in der Handhabung**

Die Stütze lässt sich exakt auf die Erfordernisse einstellen und sicher lösen:

- durch die Fixierung in drei Schritten: Zum Voreinstellen der Deckenstütze wird die Lösetaste betätigt und das teleskopierbare Innenrohr auf die gewünschte Länge ausgezogen. Die Feineinstellung erfolgt durch Betätigen des Pumphebels bis die Anlageplatte der Stütze am Werkstück anliegt. Anschließend solange am Griff im Uhrzeigersinn drehen bis die gewünschte Haltekraft erreicht ist (max. Belastbarkeit beachten)
- durch das Entspannen in zwei Schritten: Zuerst die Deckenstütze gegen den Uhrzeigersinn drehen. Sobald keine Haltekraft mehr vorliegt, die Lösetaste betätigen um das Innenrohr einzufahren

### Decken- und Montagestütze STE mit Pumpgriff

| Bestell-Nr. | Verstellweg | Belastungsgrenze bei min. Auszugslänge | Belastungsgrenze bei max. Auszugslänge | ⚖ | 📦 | €* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | mm | kg | kg | kg | St. | V3 |
| STE250 | 1450-2500 | 350 | 160 | 3,30 | 2 | 49,00 |
| STE300 | 1700-3000 | 350 | 110 | 3,80 | 2 | 53,60 |
| STE370 | 2070-3700 | 350 | 65 | 4,50 | 2 | 57,10 |

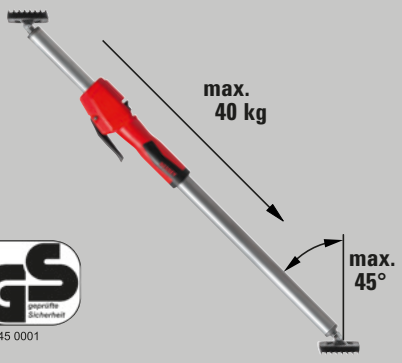


NO. Z1A 111445 0001

* Unverbindlich empfohlene Richtpreise ohne MwSt.

- Bis zu maximal 350 kg belastbar bei komplett eingefahrener Teleskopstange
- Äußerst stabile Konstruktion durch hochbelastbare Stahlrohre und rutschsichere PVC-Kontaktflächen (9 x 7 cm)
- Einhandbedienung dank 2-Komponenten-Kunststoffgriff mit Pumpmechanismus
- Schnellverschiebe-Taste zum schnellen Ein- und Ausfahren der Teleskopstange
- Regulierbare Haltekraft durch Drehen der Stütze am Griff
- Einsatz auch in Schrägen durch stufenlos schwenkbare Kontaktflächen von -45° bis +45°
- GS-zertifiziert für Qualität und Sicherheit

## Decken- und Montagestütze STE

# Ausgeklügeltes Zubehör für noch mehr Anwendungen

### Multifunktions- / Laserhalterung STE-LH

- Halterung mit 1/4“ Gewindeaufnahme zum Fixieren von Hilfsmitteln wie z. B. Laser, Kamera, Bauleuchte
- Werkzeuglos einsetzbar an runden (0-45 mm) sowie eckigen (0-55 mm) Trägerteilen wie z.B. Decken- und Montagestützen, Profilen, Leitern
- L-Drehhalterung mit zwei Rotationsachsen: 360° neben Befestigungsklemme, 180° an Gewindeaufnahme
- SB-verpackt

| Bestell-Nr. | Länge | Breite | Höhe | | | €* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | mm | mm | mm | kg | St. | V3 |
| STE-LH | 200 | 140 | 60 | 0,25 | 8 | 17,40 |

### Abstützplatte STE-SP35

- Leichtes Aluminiumprofil mit rutschhemmendem Zellkautschuk
- Zur Vergrößerung der Abstützfläche von BESSEY Decken- und Montagestützen ST (nur in Verbindung mit Ersatzkontaktfläche 3101952) und STE
- Sichere Fixierung an den Kontaktflächendank Sterngriffschrauben
- SB-verpackt

| Bestell-Nr. | Länge | Breite | Höhe | | | €* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | mm | mm | mm | kg | St. | V3 |
| STE-SP35 | 355 | 80 | 22 | 0,60 | 20 | 15,20 |

### Ersatzkontaktfläche

| Bestell-Nr. | passend für | Länge | Breite | Höhe | | | €* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | mm | mm | mm | kg | St. | V3 |
| 3101952 | ST, STE | 355 | 80 | 22 | 0,60 | 20 | 10,80 |

## Deckenstativ STE-DS

| Bestell-Nr. | passend für | | | €* |
|---|---|---|---|---|
| | mm | kg | St. | V3 |
| STE-DS | ST, STE | 0,35 | 1 | 19,20 |

- Zubehör für Deckenstützen mit einem Außendurchmesser des teleskopierbaren Innenrohres von 25 mm und 28 mm
- Zur Vergrößerung der Abstützfläche
- Gleichmäßige Kraftverteilung dank dreiflügeligen Anlageflächen
- Schnelle, werkzeuglose Montage
- Sicher im Einsatz, da durch die Rundum-Fixierung des Stahlrohres ein Kippen der Anlagefläche vermieden wird
- SB-verpackt

## Baustativ STE-BS

| Bestell-Nr. | passend für | | | €* |
|---|---|---|---|---|
| | mm | kg | St. | V3 |
| STE-BS | ST, STE | 1,50 | 1 | 49,90 |

- Zubehör für Deckenstützen mit einem Außenrohrdurchmesser von 29 mm und 32 mm
- Stabiler Stand, da Kraft der verspannten Deckenstütze punktuell nach unten wirkt
- Deckenstützen lassen sich auch ohne obere Verspannung frei im Raum platzieren und sind damit auch im Außenbereich einsetzbar
- Schnelle, werkzeuglose Montage
- Leichte und stabile Konstruktion dank Alumiuniumprofilen und glasfaserverstärktem Kunststoff
- SB-verpackt

## Kombitasche für Deckenstützen STE-BAG

| Bestell-Nr. | passend für | | | €* |
|---|---|---|---|---|
| | mm | kg | St. | V3 |
| STE-BAG | STE300, STE370 | 1,00 | 1 | 69,00 |

- Für den bequemen Transport und zur geschützten Aufbewahrung von zwei BESSEY Decken- und Montagestützen STE300 und STE370 sowie des Zubehörs STE-LH und STE-SP35
- Komfortabel dank gepolstertem Trageriemen und der Möglichkeit, die Länge der Tasche an die darin platzierten Deckenstützen anzupassen
- Praktisch in der Handhabung durch langen Reißverschluss und vier Außentaschen für zusätzlichen Stauraum
- Strapazierfähiges Material
- SB-verpackt

* Unverbindlich empfohlene Richtpreise ohne MwSt.

## Ganzstahl-Schraubzwinge GZ mit Klappgriff

# Platzsparend und komfortabel spannen

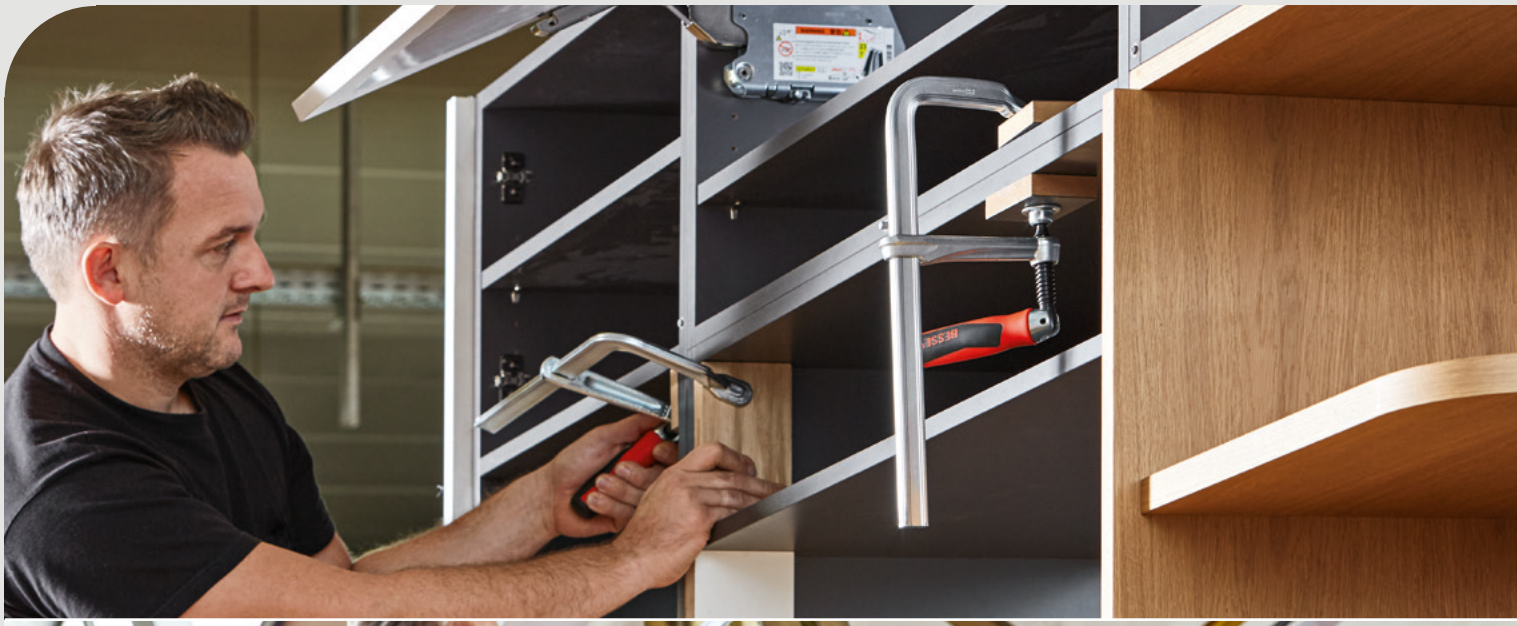

**Mit 90° im Handumdrehen für mehr Flexibilität**

**BESSEY erweitert das umfangreiche Sortiment der Ganzstahl-Schraubzwingen um eine spannende Alternative. Bei der neuen Zwinge mit Klappgriff überzeugen besonders die ergonomische Handhabung sowie der schnelle Kraftaufbau.**

## Ganzstahl-Schraubzwinge GZ mit Klappgriff

# In konkurrenzloser BESSEY Ganzstahl-Qualität

Einfach besser.

**Kraftvoll, schnell und komfortabel**

Der besondere 2-Komponenten-Kunststoffgriff bietet neben ergonomischem Komfort noch weitere Benefits:

- klappbar um 90°, was eine zusätzliche Hebelwirkung beim Anziehen bewirkt – und damit weniger Kraftaufwand für den Anwender bedeutet
- im geklappten Zustand um 360° drehbar, wodurch der Nutzer beim Spannvorgang nicht an der Schiene hängen bleibt und somit schneller spannen kann, als es bei anderen Wettbewerbsmodellen der Fall ist
- an schwer zugänglichen Stellen lässt sich der „störende" Griff einfach wegklappen

**Flexibel und hoch stabil**

Auch die übrigen Komponenten der neuen GZ-Version überzeugen mit gewohnt hoher BESSEY-Qualität:

- dank Festbügel, aus einem Stück geschmiedet, vergütet und verzinkt, mit angeformter Druckplatte wird die besondere federnde Eigenschaft der Ganzstahl-Schraubzwinge erzielt. Die Vorteile: Zum einen lässt sich der Druck perfekt auf die Anforderungen des Werkstücks abstimmen. Zum anderen sind Ganzstahl-Schraubzwingen unempfindlicher gegenüber Vibrationen, weshalb die Zwingen nicht so schnell nachgezogen werden müssen.
- dank geschmiedetem Gleitbügel

**YouTube**

**Original BESSEY Ganzstahl-Schraubzwinge GZ mit Klappgriff**

| Bestell-Nr. | Spann-weite | Aus-ladung | Schiene | ⚖ | 📦 | €* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | mm | mm | mm | kg | St. | V2 |
| GZ25KG | 250 | 120 | 24,5 x 9,5 | 1,42 | 10 | 46,50 |
| GZ30-12KG | 300 | 120 | 24,5 x 9,5 | 1,50 | 10 | 50,10 |
| GZ40-12KG | 400 | 120 | 24,5 x 9,5 | 1,69 | 10 | 53,70 |
| GZ50-12KG | 500 | 120 | 24,5 x 9,5 | 1,82 | 10 | 57,50 |
| GZ60-12KG | 600 | 120 | 24,5 x 9,5 | 1,99 | 5 | 61,10 |



- Spannkraft bis zu 5.000 N
- Vergüteter Gleit- und Festbügel für federndes und elastisches Spannen
- Hochwertiger 2-Kompenenten-Kunststoffgriff mit Klappfunktion für zusätzliche Hebelwirkung beim Anziehen
- Klappgriff lässt sich um 90° umklappen und um 360° drehen ohne an der Schiene anzustoßen, für schnelles und komfortables Arbeiten – selbst an schwer zugänglichen Stellen
- Werkzeuglos wechselbare Druckplatten

* Unverbindlich empfohlene Richtpreise ohne MwSt.

# Das Sortiment wird erweitert

## Federzwinge XM

- XM3EU: Spannkraft bis zu 100 N/10 kg
- XM5EU: Spannkraft bis zu 120 N/12 kg
- XM7EU: Spannkraft bis zu 150 N/15 kg
- Spitzen und Griffe aus PVC verhindern Beschädigungen
- Hochleistungsfeder für festen Halt und kraftvolles Spannen
- Korrosionsbeständig vernickelt

| Bestell-Nr. | Spannweite | | Ausladung | | | | €* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | mm | " | mm | " | kg | St. | V3 |
| XM3EU | 25 | 1 | 32 | 1 1/4 | 0,07 | 48 | 2,90 |
| XM5EU | 50 | 2 | 57 | 2 1/4 | 0,17 | 24 | 4,30 |
| XM7EU | 75 | 3 | 85 | 3 5/16 | 0,42 | 10 | 6,90 |

## Ratschenzwinge XCR

- Ideal für leichte Spannarbeiten, die eine größere Ausladung erfordern, und zum werkstückschonenden Spannen
- Komfortable Handhabung dank ergonomischem 2-Komponenten-Kunststoffgriff und Einhandbedienung
- Schnelles Öffnen und Schließen durch robusten Ratschenmechanismus
- Doppelt so stark im Vergleich zu herkömmlichen Federzwingen

| Bestell-Nr. | Spannweite | | Ausladung | | | | €* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | mm | " | mm | " | kg | St. | V3 |
| XCR2 | 55 | 2 | 50 | 2 | 0,20 | 6 | 10,60 |
| XCR4 | 100 | 4 | 75 | 3 | 0,28 | 4 | 12,70 |

# Das Sortiment wird erweitert

BESSEY®
Einfach besser.

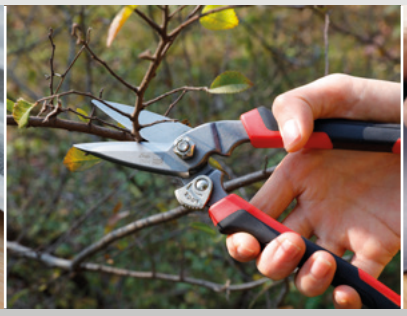

## Stabile Combi-Schere gerade D52-2

| Bestell-Nr. | Gesamtlänge | | Schnittlänge | | max. | kg | St. | €* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | mm | " | mm | " | mm | kg | St. | V5 |
| D52-2 | 200 | 8 | 53 | 2 3/16 | 0,6 | 0,26 | 10 | 22,50 |

- Schneide und Griff in einem Stück geschmiedet für hohe Stabilität
- Schneide mit Verzahnung für abrutschsicheres Arbeiten
- ERGO-Griff für ermüdungsarmes Arbeiten
- Sandgestrahlte, verchromte Klingen zum Schutz vor Korrosion
- Schneidet bis zu 0,6 mm dicken, kaltgewalzten Stahl
- SB-verpackt

## Combi-Schere mit ERGO-Griff

| Bestell-Nr. | Gesamtlänge | | Schnittlänge | | kg | St. | €* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | mm | " | mm | " | kg | St. | V5 |
| D47-2 | 140 | 5 1/2 | 31 | 1 1/4 | 0,05 | 15 | 16,90 |
| D48-2 | 190 | 7 1/2 | 42 | 1 5/8 | 0,11 | 10 | 18,50 |
| D48A-2 | 190 | 7 1/2 | 36 | 1 3/8 | 0,11 | 10 | 19,40 |
| D49-2 | 165 | 6 1/2 | - | - | 0,12 | 10 | 19,40 |



- ERGO-Griff für ermüdungsarmes Arbeiten
- Klingen aus rostfreiem Edelstahl

**D48A-2:**

- Abgewinkelte Schneiden

**D49-2:**

- Für mehradrige Kabel bis 10 mm Durchmesser

## Combi-Schere

| Bestell-Nr. | Gesamtlänge | | Schnittlänge | | kg | St. | €* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | mm | " | mm | " | kg | St. | V5 |
| D47 | 140 | 5 1/2 | 31 | 1 1/4 | 0,08 | 15 | 13,70 |
| D48 | 190 | 7 1/2 | 42 | 1 5/8 | 0,12 | 10 | 14,90 |
| D48A | 190 | 7 1/2 | 38 | 1 1/2 | 0,11 | 10 | 16,00 |
| D49 | 160 | 6 1/4 | - | - | 0,12 | 10 | 16,00 |

- Klingen aus rostfreiem Edelstahl
- Schneide mit Verzahnung für abrutschsicheres Arbeiten

**D48A:**

- Abgewinkelte Schneiden

**D49:**

- Für mehradrige Kabel bis 10 mm Durchmesser

* Unverbindlich empfohlene Richtpreise ohne MwSt.

BESSEY®

Einfach besser.

# Entdecken Sie unsere cleverste Zwinge!

**Neugierig? Jetzt entdecken auf YouTube:**

BESSEY GearKlamp

**www.bessey.de**

**BesseyToolsDeutsch**

**besseytool_official**

**BESSEY.Tool.Einfach.Besser**

Pr-BESSEY-Neuheiten2022__DE-EUR-3007862e 03/2022

Für Druckfehler keine Haftung.

**www.bessey.de**

BESSEY Tool GmbH & Co. KG ■ Mühlwiesenstraße 40
74321 Bietigheim-Bissingen, Germany ■ Fon +49 7142 401-0
Fax Inland +49 7142 401-451 ■ Fax Export +49 7142 401-452
E-Mail: info@bessey.de